

Anschlusswert: 220V - 240V ~ - 50/60 Hz - 9 Watt




LED Modul: 710/770 Lumen (Netto/Brutto) - das LED Modul kann vom Kunden nicht gewechselt werden !
Dimmbar: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt (ausschließlich LED Dimmer mit Mindestlast <9 Watt verwenden!)

Schutzklasse: I
Schutzart: IP 55

Zu verwendende Anschlussleitung: NYY-J - 3 x 1,5 mm² / NYY-J 3 x 2,5mm² (Anzahl Leitungen und max. Leitungs Ø siehe Punkt 4)
(nicht im Lieferumfang enthalten)

**Für die Montage und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann vorgenommen werden !!!**

- 1** Einbaugehäuse wahlweise an den oberen Laschen (A) oder an der Bodenfläche (B) mit der Mauer bündig verschrauben.
Bei Bedarf mitgelieferte Styropor - Verfughilfe einsetzen.
Achtung - Einbauausrichtung des Gehäuses beachten !

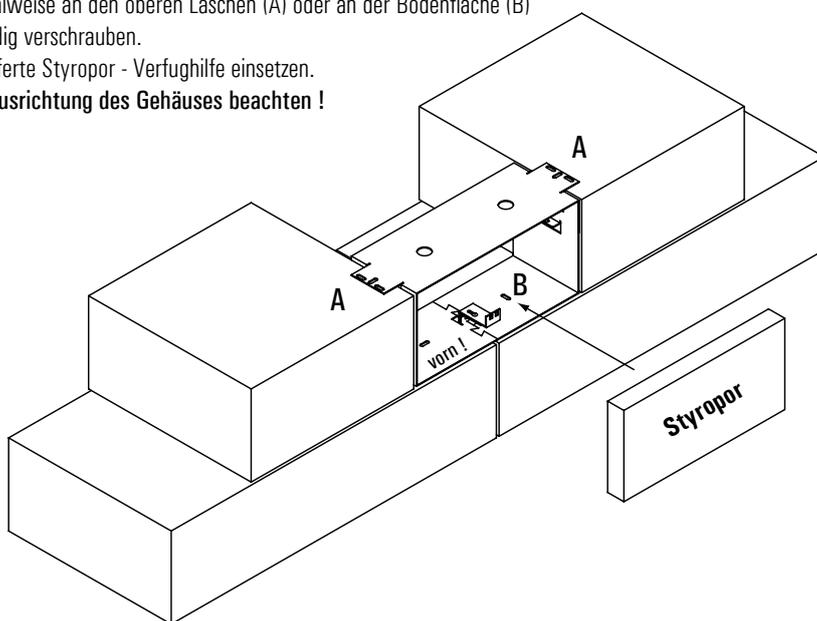


Die optimale Einbauhöhe liegt zwischen 0,5m - in der Nähe von Sitzplätzen - und 0,9 m an Wegen!



Bei Stützmauer ist die Drainage auf der Rückseite fachgerecht auszuführen !

- 2** Einbaugehäuse immer mit einem 1/1 Stein abdecken !
ACHTUNG - Abdeckstein muss beidseitig mindestens 10 cm aufliegen !

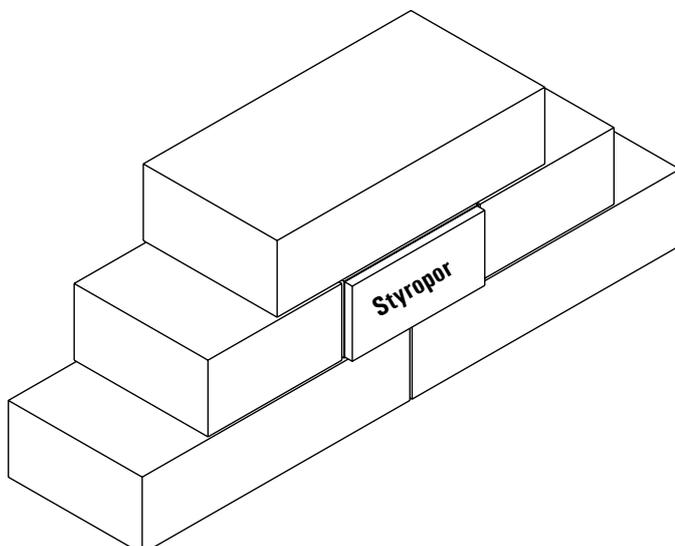


Bei freistehender Mauer **muss** die rückseitige Öffnung mit einem Halbstein oder einem zweiten FOCUS Modul geschlossen werden !

Nur das beigelegte Montagezubehör verwenden !


Montageanleitung bitte sorgfältig aufbewahren !

- 3** Verbindungsmuffe IP68 aufschrauben und Klemmstein (A) in Pfeilrichtung ausschieben.
 Leitung vorbereiten (Kabel 30mm abmanteln / Adern 8mm abisolieren)
 Leuchte mittels Verbindungsmuffe anschließen (links Anschlußkabel / rechts Leuchtenkabel)
 Zugentlastungen (B) beidseitig von Hand fest andrehen.

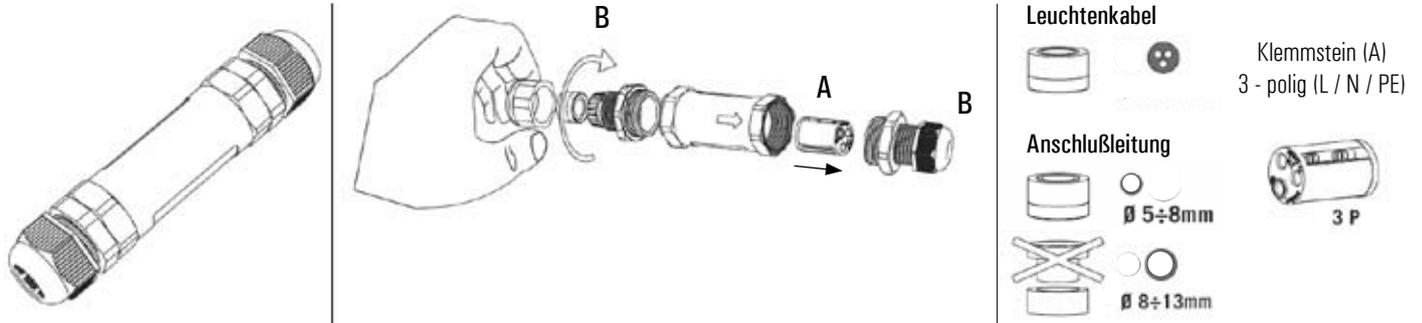

- 4 Achtung !** Bei Durchverdrahtung und/oder Verwendung einer Anschlußleitung mit einem Außendurchmesser größer 13 mm muss ein Abzweigkasten (min. IP 44) im Einbauehäuse gesetzt werden!

- 5** Schutzfolien abziehen und Sichtteile vorsichtig reinigen (nur in Schliffrichtung!).
 Leuchteneinsatz (1) einschieben, ausrichten und mit beigefügten Befestigungsschrauben (2) und Fächerscheiben befestigen.
 Danach Leuchtenabdeckung (3) montieren.

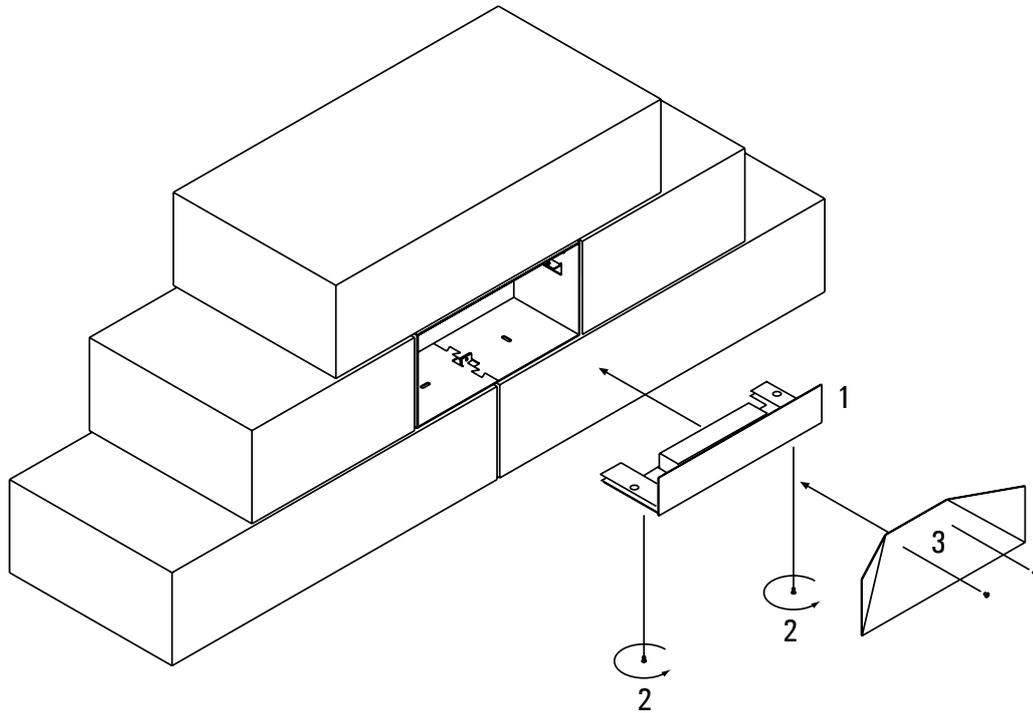

Nur das beigefügte Montagezubehör verwenden !

Montageanleitung bitte sorgfältig aufbewahren !